ÖKO POWER 60sf

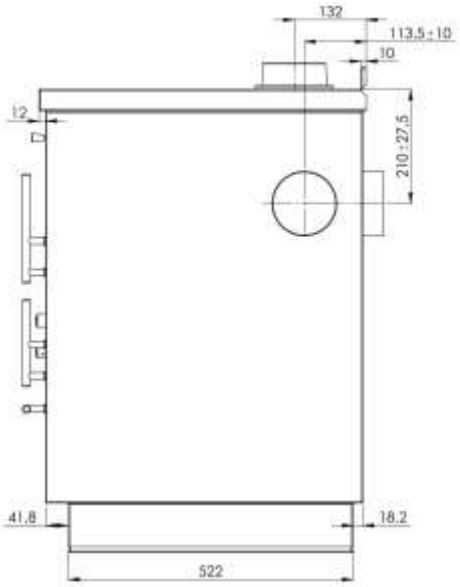

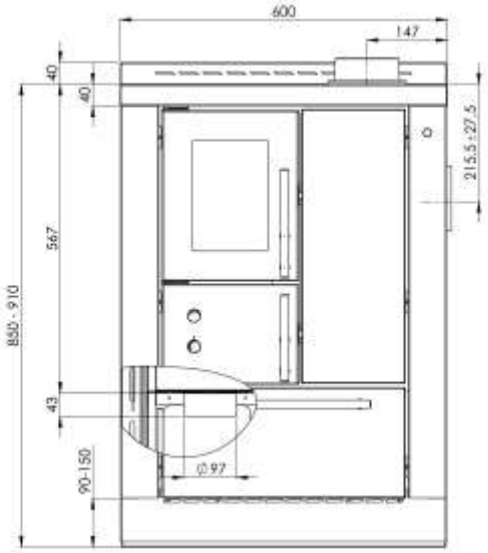

CERTIFICATIONS

EN 12815
DIN 18880
BImSchV stufe 2
V K F A E A I
ART. 15A B-VG

COMBUSTION ÖKO

Prise d'air externe | Série ÖKO | Régulateur automatique | Régulateur manuel

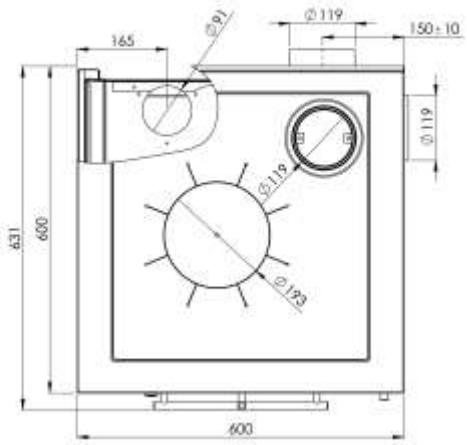

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUE PUISSANCE NOMINALE			MESURES		
Puissance	6,4	kW	Orifice foyer L/H	205 x 258	mm
Rendement	80,7	%	Dimension du foyer L/H/P	212/280/400	mm
Consommation horaire	1,8	Kg/h	Dimension four L/H/P	-	mm
Vapeurs de température moyenne	250	°C	Table de cuisson L/P/S	467/487/8	mm
Tirage	11	Pa	Diamétre sortie de fumées	Ø120	mm
CO à 13% O_2	0,1	%	Réglable en hauteur	850-910	mm
Poudres à 13% O_2	29,4	mg/Nm^3	Poids	165	kg
Flusso gas di scarico	5,5	g/s			

Les informations contenues dans cette fiche s'entendent actualisées à la date de publication (Novembre 2013). Greithwald Herde Srl se ne retiens pas responsable des éventuelles fautes d'impression. Greithwald Herde Srl travaille quotidiennement sur l'amélioration de ses produits, donc elle se réserve le droit d'apporter des modifiques techniques sans préavis.

Greithwald Herde Srl Via Enrico Fermi 11, 39100 Bolzano, Italie
Tel. +39 0472 458600 - Fax +39 0472 458623 - E-Mail: info@greithwald.it - www.greithwaldherde.de